

## Spaarlampen

Reflectorseries	2
Classic series	11
Candle series	16
Liliput plus series	18
Liliput series	19
Globe series	21
Softlight series	23
Kleurenlamp series	24
Sensor light serie	26
Dimmerable serie	27
Dors Dimming serie	29
Planten lampen serie	31
Plug-in Tube	33



MM14032 (2700K)  
MM14039 (lichtkleur blauw)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GU10	50	73	56

**2 Watt**


10.000 uur

Standard Pack 60 (10)

Accessoires Snap-in Reflector MM74910

Temperatuur +40°C -10°C

Verkrijgbaar extra accessoire GU10 ombouwset 1 meter MM00610

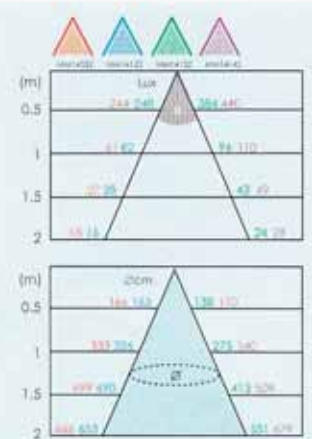

MM14122 (2700K)  
MM14123 (3000K)  
MM14124 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GU10	50	65	45

**7 Watt**

15.000 uur


Standard Pack 60 (10)

Accessoires Snap-in Reflector MM74910

Temperatuur +40°C -10°C

Verkrijgbaar extra accessoire GU10 ombouwset 1 meter MM00610

### Verlichtingsintensiteit CD

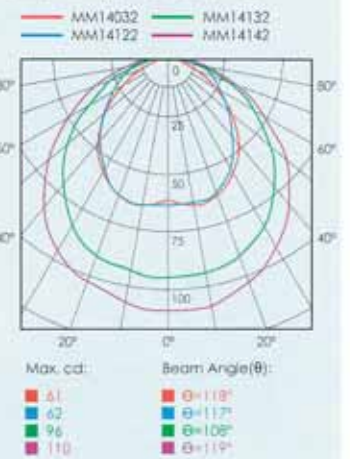

MM14132 (2700K)  
MM14133 (3000K)  
MM14134 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GU10	50	76	52

**9 Watt**

15.000 uur


Standard Pack 60 (10)

Accessoires Snap-in Reflector MM74910

Temperatuur +40°C -10°C

Verkrijgbaar extra accessoire GU10 ombouwset 1 meter MM00610

### Productinformatie:



MM14142 (2700K)  
MM14143 (3000K)  
MM14144 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GU10	50	76	52

**11 Watt**

15.000 uur

Standard Pack 60 (10)

Accessoires Snap-in Reflector MM74910

Temperatuur +40°C -10°C

Verkrijgbaar extra accessoire GU10 ombouwset 1 meter MM00610



- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmtijd



- MM00494 (2700K)
- MM00471 (3000K)
- MM00507 (4000K)
- MM00460 (2700K)
- MM00461 (3000K)
- MM00462 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
<b>GU10</b>	111	83	101

9 Watt
15.000 uur
Standard Pack 60 (10)
Beam Angle 45°
Operating Temperatuur +40°C / -10°C

**11 Watt**

Verkrijgbaar extra accessoire  
GU10 ombouwsnoer 1 meter MM00610



- MM00455 (3000K)
- MM00456 (4000K)
- MM00458 (3000K)
- MM00459 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
<b>GX53</b>	111	55	128


9 Watt
15.000 uur
Standard Pack 60 (10)
Beam Angle 45°
Operating Temperatuur +40°C / -10°C

**11 Watt**




## Productinformatie



- Vervangt de halogeen reflector Ø111 lampen
- Heeft een stralingshoek van 45°
- Geen transformator nodig
- Bespaart meer dan 78% energie
- Levensduur van de lamp met Ingenium 15.000 uur
- Produceert veel minder warmte en UV

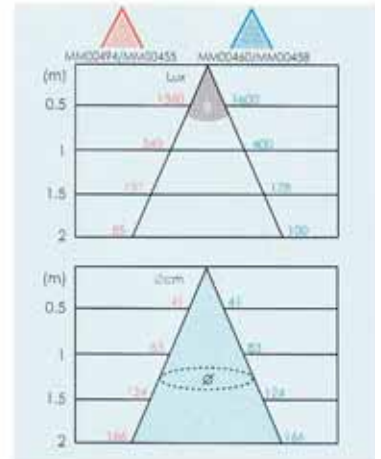

## Verlichtingsintensiteit CD

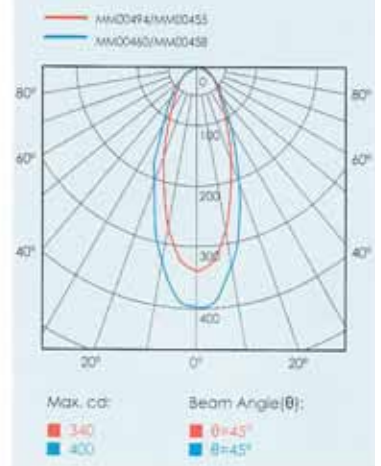

## Productinformatie:



# Compact Reflector R50




MM16532



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	50	87	53

7 Watt
15,000 hours
Standard Pack 60 (10)
Optional Snap-in Reflector MM164
Operating Temperature +40°C -10°C

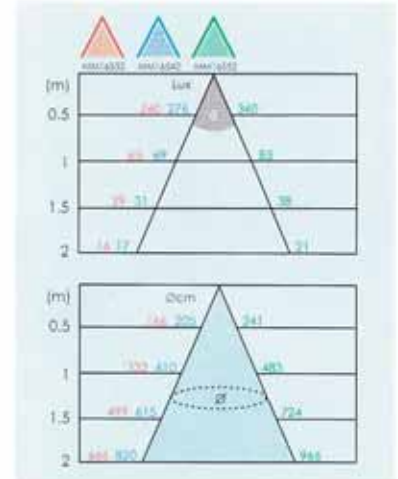


MM16542



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	50	87	63

9 Watt
15,000 hours
Standard Pack 60 (10)
Optional Snap-in Reflector MM164
Operating Temperature +40°C -10°C

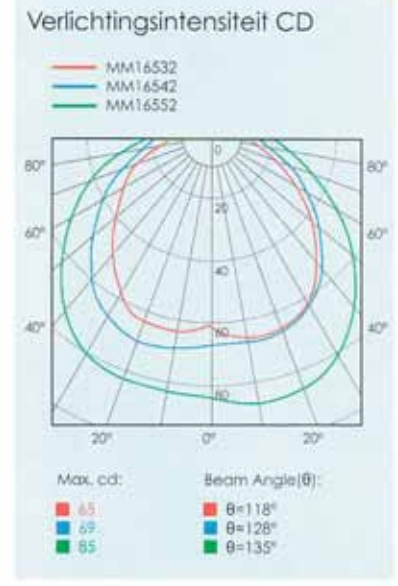

MM16552



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	50	87	66

11 Watt
15,000 hours
Standard Pack 60 (10)
Optional Snap-in Reflector MM164
Operating Temperature +40°C -10°C



Productinformatie:

Reflectorlamp

- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmtijd

# Compact Reflector




MM16832  
R63



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	63	103	95

**11 Watt** | 
 15,000 uur | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Optional Snap-in Reflector MM164 | 
 Operating Temperatuur +40°C / -10°C

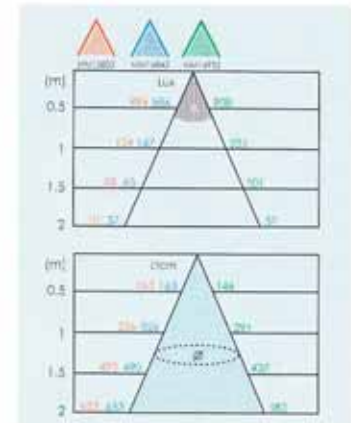


MM16842  
R63



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	63	103	100

**13 Watt** | 
 15,000 uur | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Optional Snap-in Reflector MM164 | 
 Operating Temperatuur +40°C / -10°C

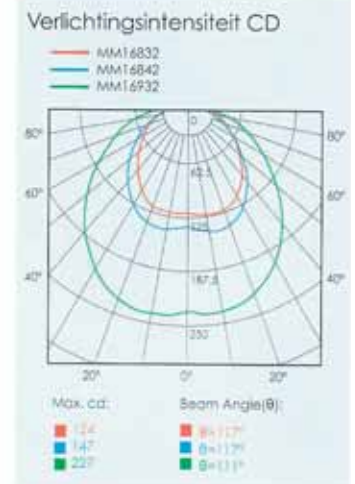

MM16932  
R80



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	80	113	149


**15 Watt** | 
 15,000 uur | 
 Standard Pack 24 (6) | 
 Optional Snap-in Reflector MM1699 | 
 Operating Temperatuur +40°C / -10°C



- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmingstijd



**Productinformatie:**

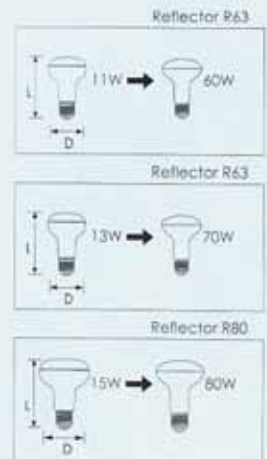

# Snap-in Reflectors

MM74910  
voor GU10



Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
80	52	15



MM166  
voor R50



Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
82	52	18



MM164  
voor R63




Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
95	52	24



MM16999  
voor R80




Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
120	63	24

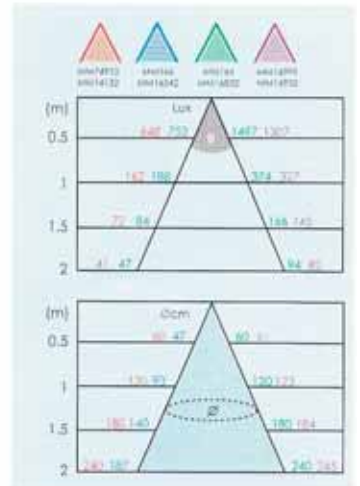

## Verlichtingsintensiteit CD

- MM74910 + MM1633
- MM166 + MM16542
- MM164 + MM16032
- MM16999 + MM16932

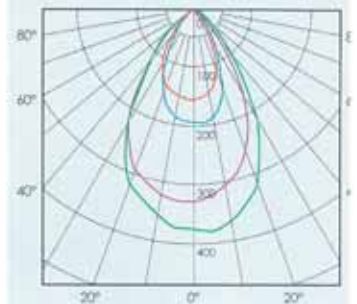


- Max. cd:      Beam Angle(θ):
- 162      θ=42°
  - 198      θ=50°
  - 374      θ=62°
  - 327      θ=63°

LB0301



LA0201SV/LB0101/LB0201



# CFL Par30 & Par 38

MM16102  
PAR30



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	95	130	165

15 Watt 10,000 uur Standard Pack 24 (6) Operating Temperature +40°C -10°C



MM16222  
PAR38



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	121	133	226

15 Watt 15,000 uur Standard Pack 24 (6) Beam Angle 70° Operating Temperature +40°C -10°C

IP54 bescherming is gegarandeerd wanneer de juiste lamphouder van IP44 of hoger gebruikt wordt.

MM16202  
PAR38



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	121	133	263

20 Watt 10,000 uur Standard Pack 24 (6) Operating Temperature +40°C -30°C

IP54 bescherming is gegarandeerd wanneer de juiste lamphouder van IP44 of hoger gebruikt wordt.

MM16212  
PAR38




Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	121	133	265

23 Watt 10,000 uur Standard Pack 24 (6) Operating Temperature +40°C -10°C


Ook leverbaar in 4000K / MM16214

IP54 bescherming is gegarandeerd wanneer de juiste lamphouder van IP44 of hoger gebruikt wordt.

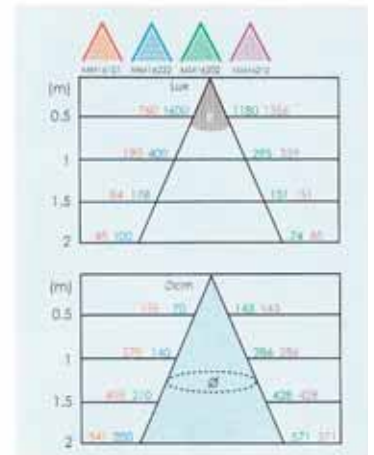

### Verlichtingsintensiteit CD

- MM16102
- MM16222
- MM16202
- MM16212

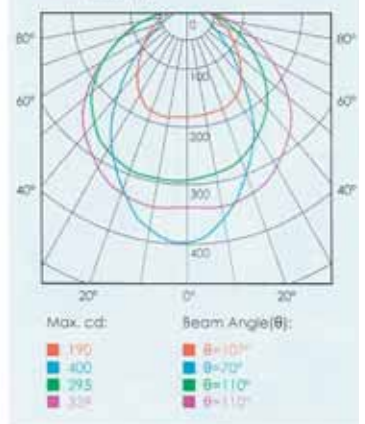

### Productinformatie:





MM16312  
PAR30H



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	95	88	153



Ook leverbaar in 3000K / MM16313

## Productinformatie:

### Met een normale Reflector



Displays worden in delen belicht met de toepassing van een gloeilamp PAR38. Kleuren krijgen een gele gloed.

De Megaman spaarlampen PAR38 reflectoren produceren een gelijkmatige belichting op korte afstand. Kleuren komen overeen met de werkelijkheid.


### Met een MEGAMAN Reflector




Uitstekende vervanging voor gloeilampreflectoren. Laag energieverbruik en extreem lange levensduur maken de Reflector Serie zeer geschikt voor langdurig en continu gebruik.

Optimale belichting is mogelijk door de speciale koeling van de lamp en de regulering van de kwikdamp.

Diffuserschijf voor Par38 leverbaar in rood, geel en groen

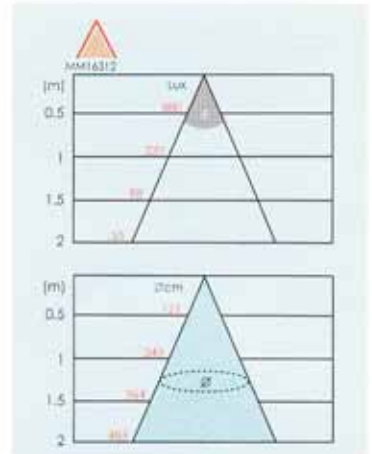

### Verlichtingsintensiteit CD

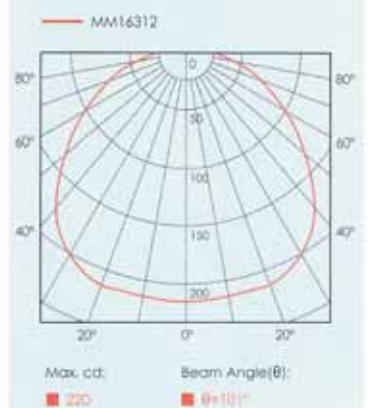

Leverbaar in de volgende kleuren diffuserschijf: rood, groen en geel





# Cfl Gx53 Hi-lite

**SELLIX**

www.sellix.nl



**Hi-Lite**

MM00542 (2700K)  
MM00583 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GX53	75	24	59

**7 Watt**
15,000 uur
280lm
Standard Pack 60 (10)
Operating Temperature +40°C -10°C



**Hi-Lite**

MM00543 (2700K)  
MM00582 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GX53	75	24	59

**9 Watt**
15,000 uur
360lm
Standard Pack 60 (10)
Operating Temperature +40°C -10°C



**Hi-Lite**

MM00498 (2700K)  
MM00500 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GX53	75	33	89

**13 Watt**
15,000 uur
520lm
Standard Pack 60 (10)
Operating Temperature +40°C -10°C


### Hi-Lite

Glass cover




40 lm/W

- Verbeterde lumen output tot 40lm/w met mat glazen omhulsel
- Ideaal voor downlights

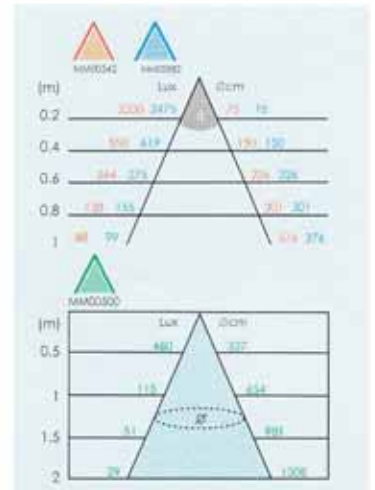


### Verlichtingsintensiteit CD

— MM00542  
— MM00582  
— MM00500

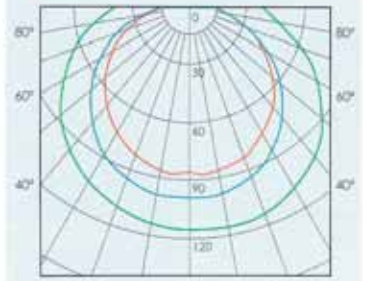


Max. cd: ■ 85 ■ 99 ■ 115  
 Beam Angle(B): ■ B=12.4° ■ B=12.4° ■ B=14.6°

GXD107F  
GXD109F



GXD113F





MM19102  
MM18102



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	74	42
E14	45	83	39

5 Watt    15.000 uur    200lm    Standard Pack 60 (10)    Energy A



MM19112  
MM18112



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	74	44
E14	45	83	41

7 Watt    15.000 uur    286lm    Standard Pack 60 (10)    Energy A



## Toepassingen

Tafel-, bed-, muurarmaturen en spiegelverlichting.

*De kleinste spaarlamp ter wereld!*



## PING PONG

Gloeilamp P45



## Productinformatie



Zelfde maat als gewone gloeilamp P45



Transparante behuizing voor rondom verlichting



Gewone behuizing



- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmtijd



# Ultra Compact Classic

**SELLIX**

www.sellix.nl




MM19002  
MM18002



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	84	48
E14	45	88	43

**4 Watt**  
 15,000 uur  
 127lm  
 Standard Pack 60 (10)  
 Energy A

IP55 bescherming is gegarandeerd wanneer de juiste lamphouder van IP44 of hoger gebruikt wordt.



MM19012  
MM18012



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	49
E14	45	90	43

**7 Watt**  
 15,000 uur  
 286lm  
 Standard Pack 60 (10)  
 Energy A

### Informatie



MM19022  
MM18022



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	95	55
E14	45	99	50

**9 Watt**  
 15,000 uur  
 405lm  
 Standard Pack 60 (10)  
 Energy A

- 15.000 branduren
- 600.000 schokelingen
- Kortere voorverwarmtijd



MM12512



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	55	102	64
IP20	A55		

**11 watt**  
 15,000 uur  
 570lm  
 Standard Pack 60 (10)  
 Energy A

Doorschijnende behuizing



# Compact Classic

**SELLIX**

www.sellix.nl



MM011



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	113	80

11 watt
15.000 uur
570lm
Standard Pack 60 (10)



Gloeilamp



MM015



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	64	116	95

15 watt
15.000 uur
800lm
Standard Pack 60 (10)



Productinformatie

Zelfde maat als de klassieke gloeilamp

- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmtijd



*Verwarmd door de ochtendzon*



MM00544



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	103	76

**11 Watt**





MM00545



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	45	90	43

**7 Watt**

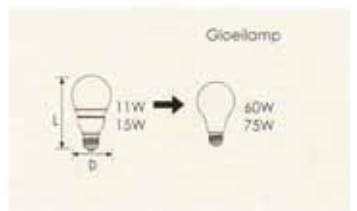

**Productinformatie**



Zelfde maat als de klassieke gloeilamp



MM00546



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	49

**7 Watt**



- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmtijd



MM00547



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	37	99	45

**5 Watt**



## Een vleugje Toscaanse romantiek



MM01006



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	103	76

**11 Watt**



**Productinformatie**

Zelfde maat als de klassieke gloeilamp

- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmtijd



MM00887



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	45	90	43

**7 Watt**



MM00892



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	49

**7 Watt**



MM00893



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	37	99	44

**5 Watt**





MM11202 I



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	37	99	45

Informatie: mat glad met silicone coating

**5 Watt** | 
 10,000 uur | 
 180lm | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy A



MM11292



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	37	99	44

Informatie: mat glad/tip met silicone coating

**5 Watt** | 
 10,000 uur | 
 180lm | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy A

**Productinformatie**



MM94305  
Goud  
gedraaid



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	37	102	40

**5 Watt** | 
 10,000 uur | 
 160lm | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy B

- 15.000 branduren
- 400.000 schakelingen
- Kortere voorverwamtijd



MM11802



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	37	99	43

Informatie: mat glad met silicone coating

**7 Watt** | 
 15,000 uur | 
 286lm | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy A




MM10902



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	37	107	48

Informatie: mat glad met silicone coating

9 Watt
15,000 uur
405lm
Standard Pack 60 (10)
Energy A

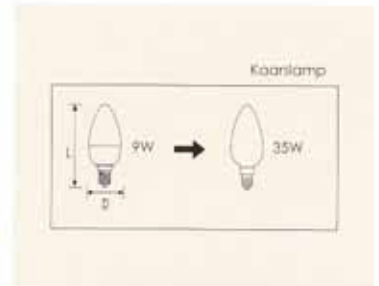

MM11902



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E14	37	109	48

Informatie: mat glad met silicone coating

9 Watt
15,000 uur
405lm
Standard Pack 60 (10)
Energy A

**Productinformatie**

Zelfde maat als gewone kaarslamp

Transparante behuizing voor rondom verlichting

Gewone kaarslamp

- 15,000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmingstijd



De CANDLE serie is een lust voor het oog. Door haar schoonheid een aanwinst voor het interieur in bijvoorbeeld een kroonluchter. Een rijke, luxe uitstraling, maar wel met lage energiekosten!

MU-tube



MM33012  
MM33002  
MM33015 (6500K)  
MM33005 (6500K)




Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	84	54
E14	45	86	52

**11 Watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **700lm** | 
 Standard Pack **60 (10)** | 
 Energy Star **A**

Nature Color

6500K

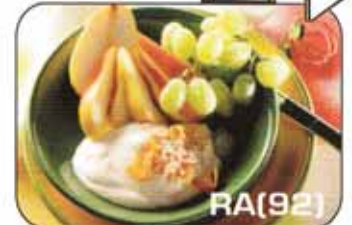

MM33112  
MM33102  
MM33115 (6500K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	93	62
E14	45	95	58

**15 watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **950lm** | 
 Standard Pack **60 (10)** | 
 Energy Star **A**



MM33212  
MM33215 (6500K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	112	75

**20 Watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **1300lm** | 
 Standard Pack **60 (10)** | 
 Energy Star **A**



MM33312  
MM33315 (6500K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	120	80

**23 Watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **1500lm** | 
 Standard Pack **60 (10)** | 
 Energy Star **A**



∅ 45

Gelijke diameter als P45



Groene ring gebruik voor E27 / E14 lampfitting



- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmtijd

MM30512  
MM30502



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	38	83	31
E14	38	84	31

5 Watt 10,000 uur 200lm Standard Pack 60 (10) Energy A



MM30812  
MM30802



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	38	94	37
E14	38	95	34

8 Watt 10,000 uur 400lm Standard Pack 60 (10) Energy A

### Productinformatie



Zelfde maat als gewone gloeilamp

MM31112  
MM31102



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	42	106	49
E14	42	108	46

11 Watt 10,000 uur 600lm Standard Pack 60 (10) Energy A



MM31412  
MM31402



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	42	120	54
E14	42	122	50

14 Watt 10,000 uur 800lm Standard Pack 60 (10) Energy A

MM31912



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	52	130	87

**20 Watt** | 10,000 uur | **1151 lm** | Standard Pack 60 (10) | Energy A



MM32212



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	52	141	93

**23 Watt** | 10,000 uur | **1371 lm** | Standard Pack 60 (10) | Energy A



MM30302  
MM30304 (4000K)



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	64	176	156

**30 Watt** | 10,000 uur | **1900 lm** | Standard Pack 60 (10) | Energy A

## Liliput.

's Werelds kleinste milieuvriendelijke spaarlamp met ingebouwde tube-beschermer die ervoor zorgt dat de lamp zo uitzonderlijk klein kan zijn terwijl de kans op breuk vermindert. Tussen de bogen van het glas is een speciaal plastic schotje geplaatst om glasbreuk te voorkomen.

Om het glas aan de behuizing te bevestigen wordt speciale, milieuvriendelijke lijm gebruikt.

Megaman doet uitgebreid onderzoek naar het gebruik van de meest milieuvriendelijke materialen voor de productie van spaarlampen.

- Voldoet als eerste ter wereld aan RoHS-norm
- Loodvrij soldeer
- Loodvrij glas
- Laag kwikgehalte: minder dan 3mg per lamp
- Gebruik van lijm op waterbasis
- Geen condens
- Door toepassing van opale behuizing is de uitstraling van licht rondom
- De groene ring symboliseert de groene identiteit



MM211G



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	98	137	194

**11 watt**


10,000 uur

**570lm**

Standard Pack  
24 (6)



Globe



MM315G



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	98	149	195

**15 watt**

10,000 uur

**850lm**

Standard Pack  
24 (6)



### Productinformatie



Zelfde maat als gewone Globe

MM323G



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	98	149	218

**23 watt**

10,000 uur

**1300lm**

Standard Pack  
24 (6)



# Globe Clusterlite

**SELLIX**

www.sellix.nl




MM61013  
MM61014 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	52	150	121

Opmerking: Opaal glas

50 Watt 15.000 uur 2700lm Standard Pack 12 (1)



# CAPSULE




MM00515



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	65	145	117

15 Watt 15.000 uur 820lm Standard Pack 60 (10)

Opmerking: Opaal glas



MM00519



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	65	151	123

23 Watt 15.000 uur 1470lm Standard Pack 60 (10)

Opmerking: Opaal glas



- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmingstijd





MM04012  
MM04002



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	73	43
E14	45	75	40

**7 Watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **286lm** | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy A



MM04112  
MM04102



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	80	49
E14	45	82	48

**9 Watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **405lm** | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy A



MM04502



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	103	76

**11 Watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **570lm** | 
 Standard Pack 30 (10) | 
 Energy A




MM04612



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	103	75

**15 Watt** | 
 **15.000 uur** | 
 **810lm** | 
 Standard Pack 30 (10) | 
 Energy A



### Productinformatie

Zelfde maat als gewone Softone

Transparante behuizing voor rondom verlichting

- 15.000 branduren
- 600.000 schakelingen
- Kortere voorverwarmingstijd





MM25009

Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	54

Omschrijving: Rode siliconen omhulsel

**4 Watt**
10,000 uur
Standard Pack 60 (10)



MM25109

Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	54

Omschrijving: Blauwe siliconen omhulsel

**4 Watt**
10,000 uur
Standard Pack 60 (10)



MM25209

Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	54

Omschrijving: Groene siliconen omhulsel

**4 Watt**
10,000 uur
Standard Pack 60 (10)

IP55 bescherming is gegarandeerd wanneer de juiste lamphouder van IP44 of hoger gebruikt wordt.

MEGAMAN Colour bulb      Gloeilamp



### Productinformatie



Zelfde maat als gewone Classic



MM25309

Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	54

Omschrijving: Gele siliconen omhulsel

4 Watt
10.000 uur
Standard Pack 60 (10)



MM25409


Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	45	86	54

Omschrijving: Oranje siliconen omhulsel

4 Watt
10.000 uur
Standard Pack 60 (10)

IP55 bescherming is gegarandeerd wanneer de juiste lamphouder van IP44 of hoger gebruikt wordt.

MEGAMAN Colour bulb      Gloeilamp



### Productinformatie



Zelfde maat als gewone Classic





MM48312




Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	116	82

**11 Watt**

**15.000 uur**

**570lm**

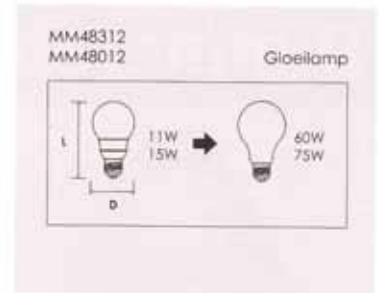

**Standard Pack 60 (10)**






MM48012



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	68	128	93

**15 Watt**

**15.000 uur**

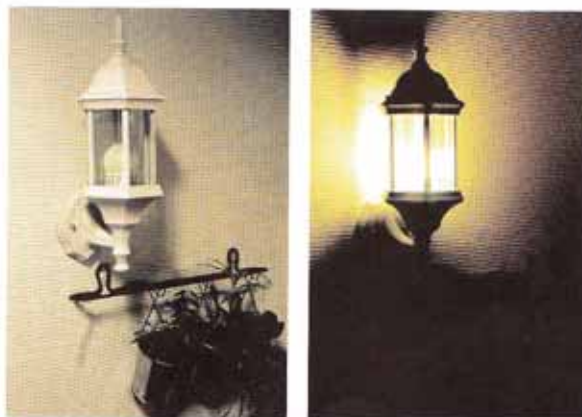**800lm**

**Standard Pack 60 (10)**






MM00730  
MM00709  
MM00851 / E27  
(Romantic "Sensual")



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	113	83
E14	60	113	78

**11 Watt** | 
 10,000 uur | 
 570lm | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy A

MM00730 Gloeilamp  
11W → 60W

MM00640 Gloeilamp  
11W → 60W

MM00639 Gloeilamp  
18W → 90W

MM00640  
MM00725



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	42	106	51
E14	42	113	50


**11 Watt** | 
 10,000 uur | 
 600lm | 
 Standard Pack 60 (10) | 
 Energy A

MM00639



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	52	130	87

**18 Watt** | 
 10,000 uur | 
 1008lm | 
 Standard Pack 24 (6) | 
 Energy B

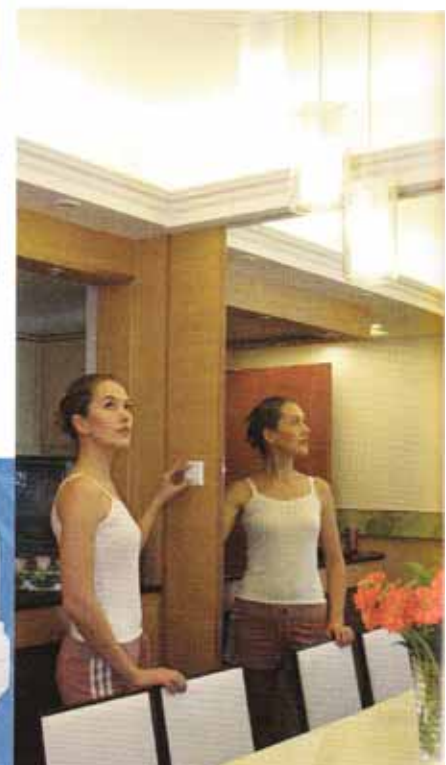

# Dimmerable

**SELLIX**

www.sellix.nl



MM00696



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	121	133	263

**18 Watt**

MM00696 Par38



MM00697 Halogeen



MM00695 Kaars



MM00697  
MM00721 (3000K)  
MM00708 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GU10	50	76	62

**11 Watt**

MM00695  
MM00726



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	43	106	66
E14	43	123	64

**9 Watt**
**405lm**

MM00890  
Kaars "Sensual"  
MM00889  
Kaars "Sensual"



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	43	123	50
E14	43	123	50

**9 Watt**
**405lm**








MM44012  
MM44002  
MM00580 / E27  
(Romantic "Passion")  
MM00581 / E14  
(Romantic "Passion")



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	60	113	83
E14	60	113	78

**11 Watt**  
 **10,000 uur**  
 **570lm**  
 Standard Pack **60 (10)**  
 Energy **A**

## DorS DIMMING



MM44112  
MM00579  
(Romantic "Passion")



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	68	128	98

**15 Watt**  
 **10,000 uur**  
 **800lm**  
 Standard Pack **60 (10)**  
 Energy **A**

MM44412



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	98	149	218

Kenmerk: Opaal glas


**23 Watt**  
 **10,000 uur**  
 **1150lm**  
 Standard Pack **24 (6)**  
 Energy **B**

## Productinformatie

- Onmiddellijk dimmen
- Werkt op iedere standaardschakelaar
- Geen aanpassingen nodig
- 4-stappen dimmer: 100%, 66%, 33% en 5% lichtniveau
- 10.000 uur levensduur
- 20% energiebesparing per lagere dimstand



Dimmen zonder dimmer

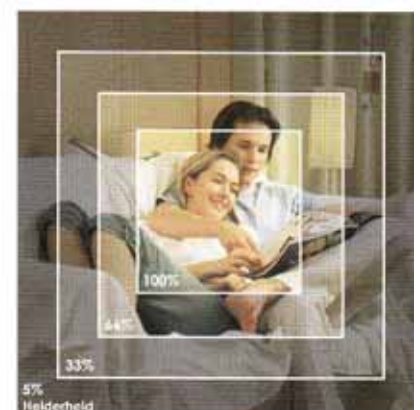




MM44212



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	52	130	87

20 Watt
10,000 uur
1151lm
Standard Pack 60 (10)
Energy A

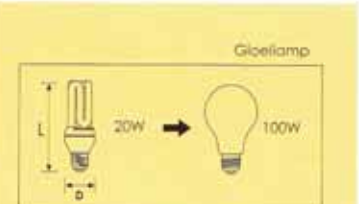


MM44312



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	121	133	251

20 Watt
10,000 uur
Standard Pack 24 (6)
Operating Temperature +40°C -10°C



MM44532 (2700K)  
MM44534 (4000K)



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
GU10	50	76	50
GU10	50	76	50

11 Watt
10,000 uur
Standard Pack 60 (10)
Operating Temperature +40°C -10°C

MM00585  
MM00584



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	43	123	50
E14	43	123	50

9 Watt
10,000 uur
Standard Pack 60 (10)
Operating Temperature +40°C -10°C
Energy A



Dimmen zonder dimmer



MM151



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	49	154	66

**15 Watt**

10.000  
hours

Standard  
Pack  
60 (10)

MM151 wordt geleverd incl. pendelarmatuur (zie fig. 1)

MM152



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	49	154	66

**15 Watt**

10.000  
uur

Standard  
Pack  
60 (10)

Lamp voor MM151



fig. 1  
MM151



MM151 verpakt per display  
(inhoud display 6 stuks)

MM15609



Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	121	133	263

20 Watt
10,000 uur
Standard Pack 24 (6)
Operating Temperature +40°C ↓ -30°C
PAR38

MM150




Fitting	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
E27	95	130	165

15 Watt
10,000 uur
Standard Pack 24 (6)
Operating Temperature +40°C ↓ -30°C
PAR30

Measurements of UVA & UVB (Radiant Flux)

Model	MM151/152	MM15609	MM150
UVA	$6.77 \times 10^{-6}$	$2.73 \times 10^{-2}$	$4.94 \times 10^{-5}$
UVB	$2.17 \times 10^{-8}$	$4.85 \times 10^{-1}$	$5.93 \times 10^{-4}$

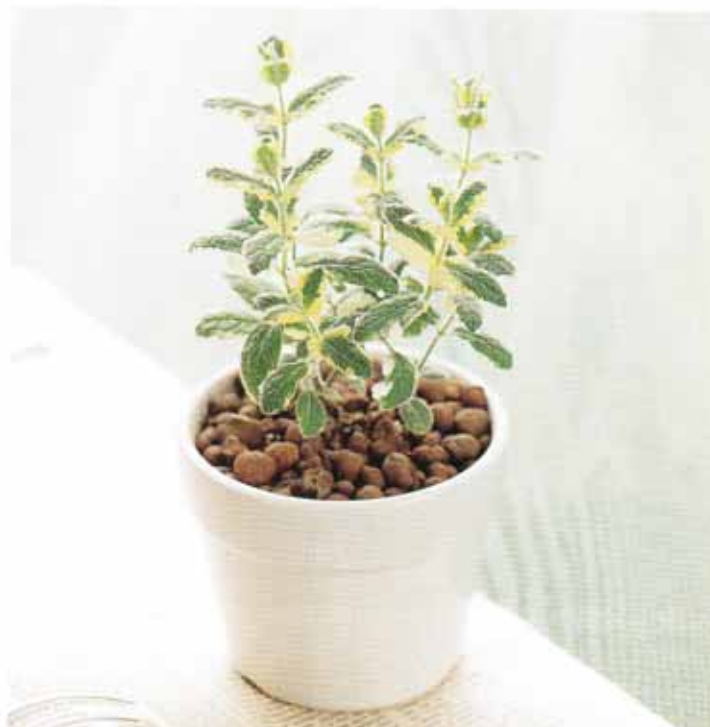

# Plug-in Tube

MM570 (2700K)




Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G23	32	104	25

**5 Watt**    **8,000 uur**    **265lm**    **Standard Pack 120(10)**    **Energy A**

Werkzaam bij temperaturen: -10°C to +40°C

2 Pin type  
voor magnetische ballast

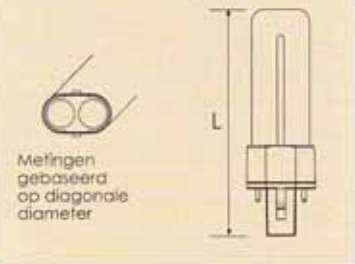

MM571 (2700K)  
MM57103 (3000K)



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G23	32	133	30

**7 Watt**    **8,000 uur**    **410lm**    **Standard Pack 120(10)**    **Energy A**

Werkzaam bij temperaturen: -10°C to +40°C

MM572 (2700K)  
MM57203 (3000K)



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G23	32	163	32

**9 Watt**    **8,000 uur**    **565lm**    **Standard Pack 120(10)**    **Energy A**

Werkzaam bij temperaturen: -10°C to +40°C

MM573 (2700K)  
MM57303 (3000K)



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G23	32	233	44

**11 Watt**    **8,000 uur**    **900lm**    **Standard Pack 120(10)**    **Energy A**

Werkzaam bij temperaturen: -10°C to +40°C



# Plug-in Tube

**SELLIX**

www.sellix.nl

MM58003  
3000K



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G24d1	41	109	37

**10 Watt**

**8.000 uur**

**600lm**

Standard Pack  
**60(10)**



Werkzaam bij temperaturen: -10°C tot +40°C

MM58103  
3000K



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G24d1	41	139	42

**13 Watt**

**8.000 uur**

**900lm**

Standard Pack  
**60(10)**



Werkzaam bij temperaturen: -10°C tot +40°C

MM58203  
3000K



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G24d2	41	149	51

**18 Watt**

**8.000 uur**

**1200lm**

Standard Pack  
**60(10)**



Werkzaam bij temperaturen: -10°C tot +40°C

MM58303  
3000K



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G24d3	41	164	55

**26 Watt**

**8.000 uur**

**1800lm**

Standard Pack  
**60(10)**



Werkzaam bij temperaturen: -10°C tot +40°C

Metingen gebaseerd op diagonale diameter

2 Pin type voor magnetische ballast

G24d-1 G24d-2 G24d-3



# Plug-in Tube

www.sellix.nl/58113 (3000K)  
www.sellix.nl/58114 (4000K)



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G24q1	41	133	44

**13 Watt**  
 **8,000 uur**  
 **900lm**  
 Standard Pack 60(10)  
 Energy A

Werkzaam bij temperaturen: -10°C tot +40°C

4 Pin type  
voor elektronische ballast

G24q-1   G24q-2   G24q-3

www.sellix.nl/58213 (3000K)  
www.sellix.nl/58214 (4000K)



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G24q2	41	143	49

**18 Watt**  
 **8,000 uur**  
 **1200lm**  
 Standard Pack 60(10)  
 Energy B

Werkzaam bij temperaturen: -10°C tot +40°C

www.sellix.nl/58313 (3000K)



Fitting	Diagonaal (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (g)
G24q3	41	158	50

**26 Watt**  
 **8,000 uur**  
 **1800lm**  
 Standard Pack 60(10)  
 Energy B

Werkzaam bij temperaturen: -10°C tot +40°C



